

Technický list produktu

Stropní / podhledové LED svítidlo ISDA




ISDA bílé



ISDA černé

Rozměry (mm)


ISDA	mm
A	30
ØB	93

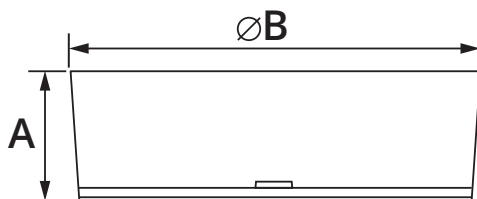


Název produktu	Objednací kód (ID)	Příkon (W)	Barevná teplota (K)	Světelný tok (lm)
ISDA-W-7W-WW	105520	7W	3000K ■	550lm
ISDA-W-7W-DW	105521	7W	4000K ■	600lm
ISDA-W-7W-CW	105522	7W	6500K ■	650lm
ISDA-B-7W-WW	105523	7W	3000K ■	550lm
ISDA-B-7W-DW	105524	7W	4000K ■	600lm
ISBA-B-7W-CW	105525	7W	6500K ■	650lm

Parametry svítidla


Vstupní napětí	220-240V AC
Barva rámečku	Bílá / černá
Materiál svítidla	Plast
Životnost	25 000h
CRI	>80
Úhel svitu	100°
Krytí	IP44
Stmívatelné	Ne
Záruka	24 měsíců

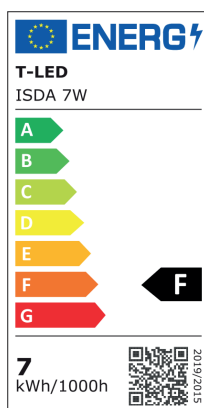

LED svítidlo ISDA lze nainstalovat dvěma způsoby:

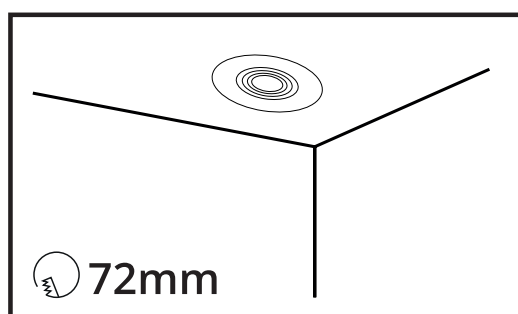

Zápustné (do podhledu nebo sádkkartonu)

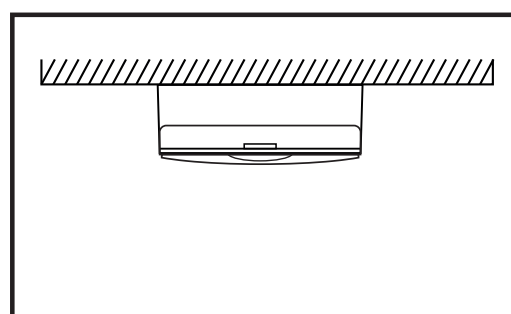

Přisazené na strop či stěnu