


Ovladač - dimLED OV HT2K


Specifikace:

- použití jako jednobarevný ovladač pro 2 kanály
- přenosová frekvence 2,4GHz, dosah až 30m při přímé viditelnost na přijímač
- kompatibilní se všemi RF přijímači dimLED 2,4GHz
- na 1 ovladač lze spárovat až neomezeně přijímačů
- vnitřní baterie 3VDC CR2032, výdrž cca 12měsíců
- pracovní proud <8mA, pohotovostní proud <10μA


Rozměry:

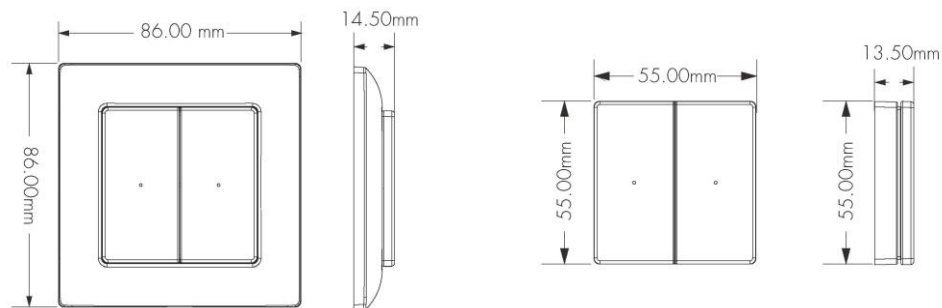


Instalace:

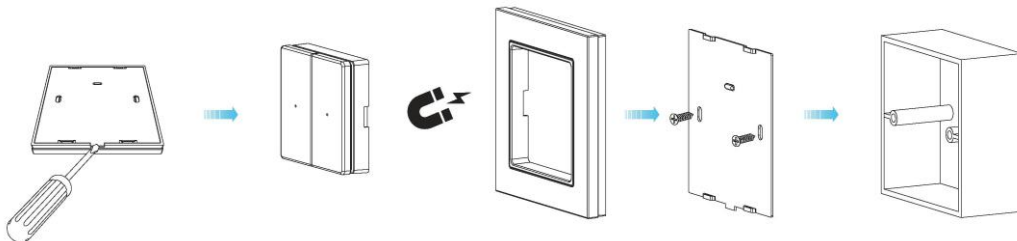

Výměna baterie:

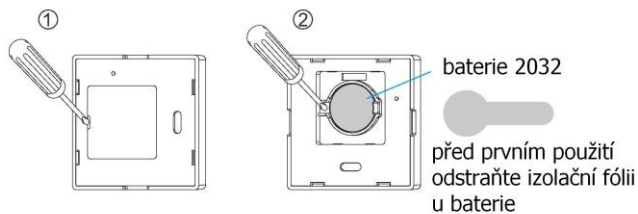

Popis ovladače:

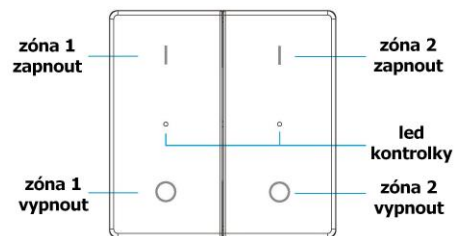

Spárování dálkového ovladače s přijímačem:

1. Na přijímači zmáčknete krátce párovací tlačítko MATCH nebo dle typu přijímače
2. Do 5s krátce zmáčknete na ovladači on nebo off tlačítko, kontrolka na přijímači rychle zabliká
3. Pro změnu nebo vymazání všech spárovaných ovladačů podržte na přijímači párovací tlačítko MATCH cca 5s nebo dle typu přijímače. Všechny ovladače spárované s přijímačem budou smazány.

Spárování dálkového ovladače s přijímačem bez přístupu k přijímači:

1. 2x za sebou vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 3x zmáčknete na ovladači on nebo off tlačítko. Připojené světlo 3x zabliká a je spárováno.
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače:
Vypněte přívod na přijímači, potom opět zapněte přívod do přijímače, do 5s krátce 5x on nebo off tlačítko o. Připojené světlo 5x zabliká.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

