

Uživatelský návod ovladače LARGO

Stmívač umožňuje dálkově ovládat LED zdroje světla. Dle modelu jím ovládat zapnutí, vypnutí, intenzitu světla od 5 do 100%, světelné efekty. Ovladač je radiofrekvenční, není nutná přímá viditelnost na přijímač. Přijímač nesmí být instalovaný za kovovou stěnou či v kovové krabici kvůli odstínění signálu z ovladače.

Vstupní napětí přijímače: 12V-24VDC

Zatížení SINGLE, CCT, RGB: celkem 12A, 12VDC celkem 144W, 24VDC celkem 288W

Zatížení RGBW: celkem 16A, 12VDC celkem 192W, 24VDC celkem 384W

Připojení: vstup DC konektor nebo svorkovnice, výstup svorkovnice

Ovladač: napájení 2xAAA baterie, RF frekvence 2,4GHz, dosah max 30m při přímé viditelnosti.



Párování:

Odpojte napájení od přijímače a znovu připojte, do 8s podržte tlačítko zóny cca 2s, kde chcete mít přijímač spárování, světlo na přijímači 3x zabliká. Pokud chcete spárování přijímač smazat z předvolby, odpojte napájení od přijímače a znovu připojte, do 8s podržte tlačítko zóny cca 2s, světlo na přijímači 9x zabliká, Na jeden přijímač lze spárovat 2 ovladače, na 1 ovladač lze spárovat neomezeně přijímačů.

Zapnutí: krátkým stiskem zóny zapnete konkrétní zónu, opětovným stiskem vypnete, hlavním vypínačem zapnete a vypnete všechny zóny.

Módy:


Single: statická barva, stroboskopický efekt, zhasínání a rozsvícení, bleskový efekt – lze nastavit jas i rychlost

CCT: teplá barva zhasínání a rozsvícení, studená barva zhasínání a rozsvícení, teplá a studená přepínání mezi sebou, teplá stroboskopický efekt, studená stroboskopický efekt, střídání teplé a studené stroboskopický efekt – lze nastavit rychlost efektů

RGB: přepínání 3 barvy, zhasnutí a rozsvícení 3 barev, přepínání 7 barev, zhasnutí a rozsvícení 7 barev, zhasnutí a rozsvícení bílé barvy, rozsvícení a zhasnutí červené + 3x zablikání, rozsvícení a zhasnutí zelené + 3x zablikání, rozsvícení a zhasnutí modré + 3x zablikání, automatické přepínání postupně všech efektů – lze nastavit jas i rychlost

RGBW: přepínání 3 barvy, zhasnutí a rozsvícení 3 barev, přepínání 7 barev, blikání 7 barev, zhasnutí a rozsvícení 7 barev, zhasnutí a rozsvícení bílé barvy, rozsvícení a zhasnutí červené + 3x zablikání, rozsvícení a zhasnutí zelené + 3x zablikání, rozsvícení a zhasnutí modré + 3x zablikání, rozsvícení a zhasnutí bílé + 3x zablikání, automatické přepínání postupně všech efektů – lze nastavit jas i rychlost. **Samostatnou WW/DW/CW RGBW pásku zapnete přidržetím tlačítka hlavního zapnutí.**

Zapojení:

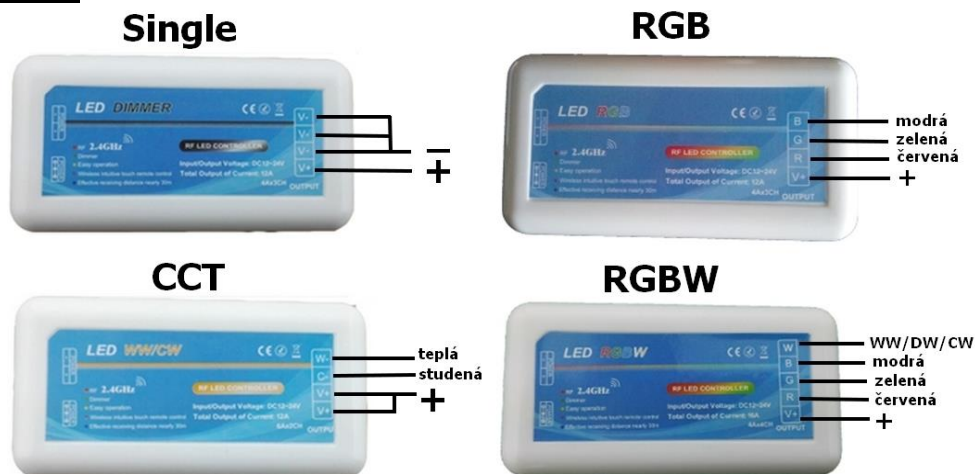

Upozornění:

Instalaci světle odborně způsobilé osobě. Dbejte správného zapojení polarity, vstupního napětí a vyvarujte se zkratu vodičů.

T-LED s.r.o., Žitná 23, Praha 1, Česká republika, www.t-led.cz