


064012 RFM CCT 30A ovladač


Specifikace:

- ovládání CCT LED pásků pomocí PWM regulace
- 0-100% rozsah stmívání bez blikání,
- přenosová frekvence 433MHz
- přijímač a dosah ovladače až 15m, provozní teplota -20°C až 60°C
- na 1 přijímač lze spárovat max. 2 ovladače
- vstupní/výstupní napětí **5-24VDC**
- zatížení **2x 15A**, 12V 360W, 24V 720W
- ovladač baterie CR2025, standby spotřeba <1W


Rozměry přijímače:

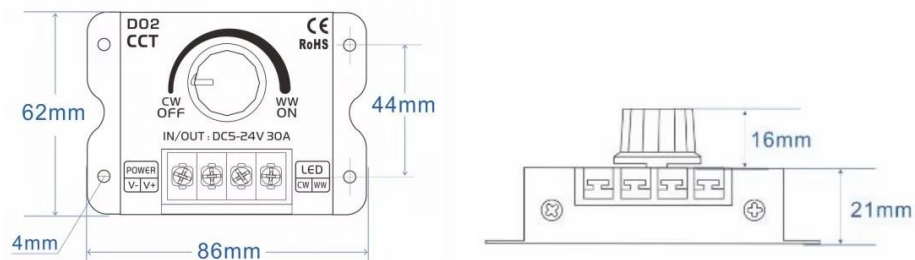


Typické zapojení:

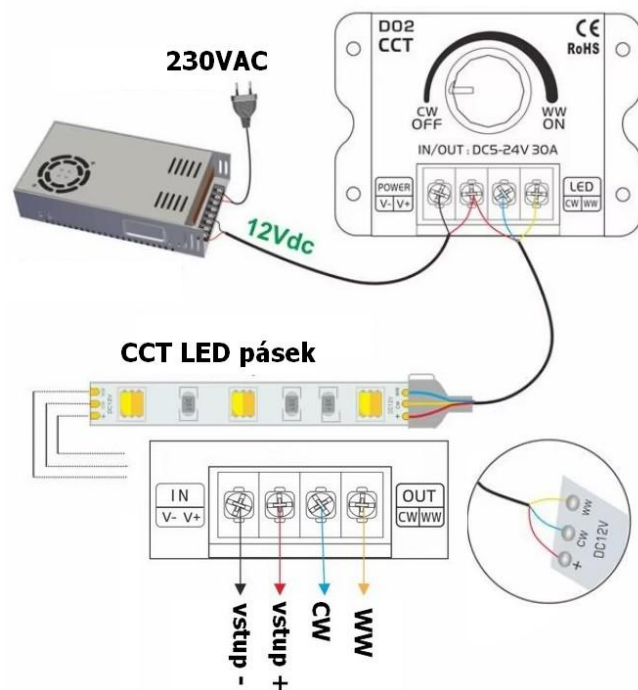

Popis ovladače a funkce

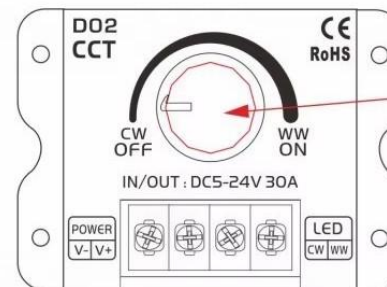

**krátkým stiskem
zapnete/vypnete
dlouhým stiskem
nastavíte CCT barvu
točením regulujete
intenzitu**

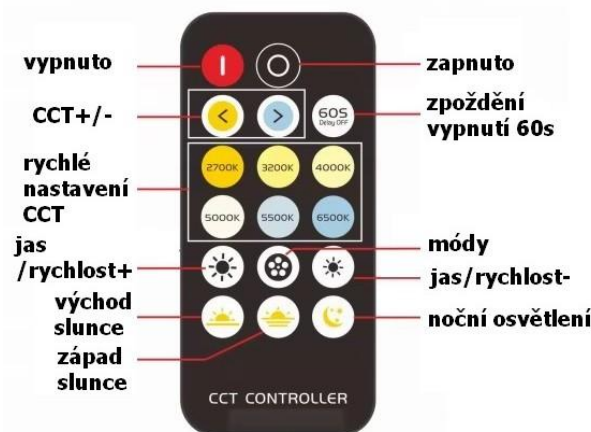

Spárování přijímače s dálkovým ovladačem v případě ztráty komunikace:

zapněte ovladač a podržte tlačítko zapnutí cca 5s na ovladači, pásek pomalu zabliká a je spárováno.

Pro smazání podržte tlačítko vypnutí cca 5s, pásek rychle zabliká, ovladač je smazán z přijímače.

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

