


LED žárovka dimLED RGB+CCT AYA 4W

Specifikace:

- integrovaný RGB+CCT přijímač, kompatibilní se všemi dálkovými ovladači dimLED, pro využití všech barev a funkcí je vhodný zejména ovladač ALLMIX
- 0-100% rozsah stmívání bez blikání, přenosová frekvence 2,4GHz
- svítidlo a dosah RF ovladače až 30m ve volném prostoru
- na 1 žárovku lze spárovat až 10 ovladačů, na 1 ovladač lze spárovat až neomezeně žárovek
- vstupní napětí **GU10 86-265VAC, MR16 12AC/DC**
- příkon 4W, 250lm, CRI>80, IP44
- barevná teplota RGB a CCT 2700-6500K, úhel svitu 60°

Rozměry:

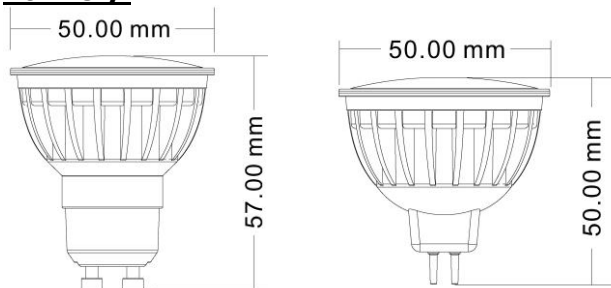

Spárování žárovky s dálkovým ovladačem:



1. Vypněte přívod na žárovce, potom opět zapněte přívod do žárovky, do 5s krátce a rychleji 3x za sebou zmáčkněte na ovladači on/off u jednobarevného ovladače, nebo číslo předvolby u vícebarevného ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojená žárovka 3x zabliká a je spárována.
2. Pro změnu nebo vymazání spárovaného ovladače:
Vypněte přívod na žárovce, potom opět zapněte přívod do žárovky, do 5s krátce a rychleji 5x za sebou zmáčkněte na ovladači on/off u jednobarevného ovladače, nebo číslo předvolby u vícebarevného ovladače, na které chcete mít konkrétní přijímač nastavený. Připojená žárovka 5x zabliká.

Žárovku lze ovládat pomocí Android a IOS zařízení s dimLED WIFI-Relay převodníkem a aplikace pro příslušný operační systém.



Světelné efekty žárovky:

- 1.přepínání RGB, 2.prolínání RGB, 3.přepínání 6 barev, 4.prolínání 6 barev,
- 5.prolínání CCT barev, 6.zhasnutí a rozsvícení RGB, 7.zhasnutí a rozsvícení červené,
- 8.zhasnutí a rozsvícení zelené, 9.zhasnutí a rozsvícení modré, 10.zhasnutí a rozsvícení bílé

Zapojení by měla provádět odborně způsobilá osoba.
Dodržujte správné zapojení vodičů, hodnoty napětí a zatížení. Jinak může dojít k poškození zařízení.

