

Uživatelský návod ZONDO-ST18W s čidlem LED svítidla

Instalaci LED svítidla by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Při instalaci nepřipojujte svítidlo k napětí, přívodní napětí musí být vypnuto.



pro otevření pootočte krytem doleva



pro uzavření pootočte krytem doprava

Průměr svítidla ZONDO 18W: 330mm

Vstupní napětí: AC 200-240VAC 50/60Hz

Příkon: 18W

Úhel svitu 180°

Barva světla:

teplá bílá 3000K, 1700lm/18W

denní bílá 4500K, 1750lm/18W

studená bílá 6000K, 1800lm/18W


CRI>80Ra, PF>0,95

Doporučené výška montáže pro ideální funkci čidla - strop max. 8m, zeď 1,5-3,5M



Nastavení čidla:

Mikrovlnné čidlo 5,8GHz, dosah max.8m, 360°/180°, -35°C~70°C

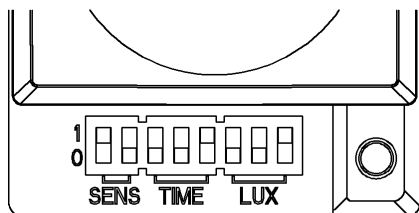

00 : 2 m	001 : 5s 010 : 30s 011 : 90s	001 : 5 Lux 010 : 30Lux 100 : 150Lux
01 : 5 m	110 : 3min 100 : 5min	000 : 2000Lux
10 : 8 m	111 : 10min	

T-LED s.r.o., Žitná 23/610, Praha 1, 11000