

061847 Uživatelská příručka LED ovladač 1CH6A-IP67 Single

Mini radiofrekvenční LED ovladač jednobarevných LED produktů

Technický popis přijímače:



pracovní teplota : -20° až 60° C

vstupní/výstupní napětí: 5V-24VDC

výstup 1 kanál: 6A, pohotovostní příkon : <0,5W

rozměry: 68x13x25 mm

Pokud ovladač nereaguje, je možná ztráta komunikace, proto pro opětovné sehrání přenosového kódu postupujte takto: odpojte napájení přijímače, opět připojte napájení a do 5sekund podržte společně

tlačítka   na ovladači, tlačítko stále držte nejméně 2 sekundy. Pásek zabliká a přijímač s ovladačem je spárován. Tímto způsobem můžete spárovat více přijímačů na jeden ovladač, takže je pak ovládáte najednou, nebo můžete spárovat více ovladačů na 1 přijímač

Popis tlačítek ovladače: tento ovladač má 11 tlačítek




on/off zapnutí a vypnutí



po každém stisku nastavíte intenzitu osvětlení v 10ti krocích po 10% až do 100%



po stisku konkrétního tlačítka nastavíte intenzitu osvětlení.

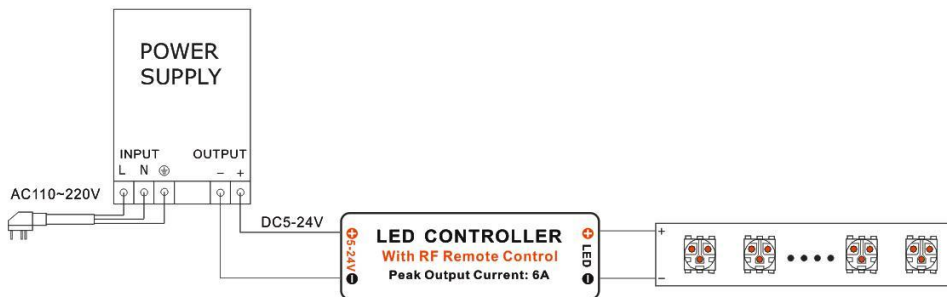

Bezpečnostní informace:

1. Napájecí napětí a výstupní proud nesmí být překročeno, jinak může dojít k poškození přijímače
2. Zapojení svěřte odborně způsobilé osobě a proveďte dle návodu na přijímače



Dovozce: T-LED s.r.o., Žitná 23/610, Praha 1, Česká republika www.t-led.cz

