


dimLED DALI stmívač 1x15A 12-24V

Specifikace:

- jednonábový DALI převodník – stmívač kompatibilní s IEC 62386-102, IEC 62386-207 a dalšími mezinárodně uznávanými DALI protokoly
- napětí 12-24VDC, 15A (12V 180W, 24V 360W)
- automatické načtení DALI adres z hlavního DALI ovladače
- možnost ovládání tlačítkem
- PWM frekvence 500Hz, logaritmická regulace
- připojení – svorkovnice


Rozměry:

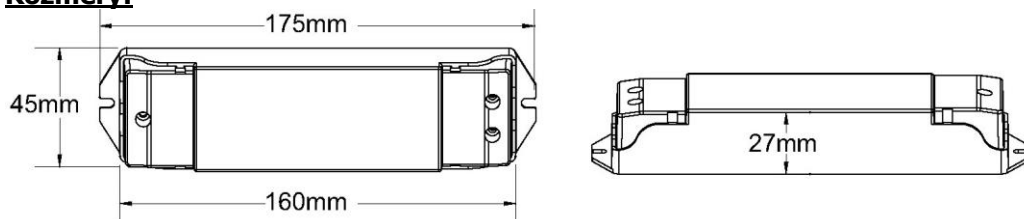

Popis ovladače:


vstup DALI 2 skupiny
není nutno rozlišovat
polaritu

vstup na
tlačítko

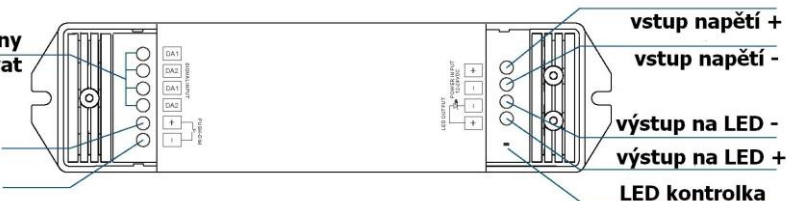


Typické zapojení:

zapojení s DALI řízením

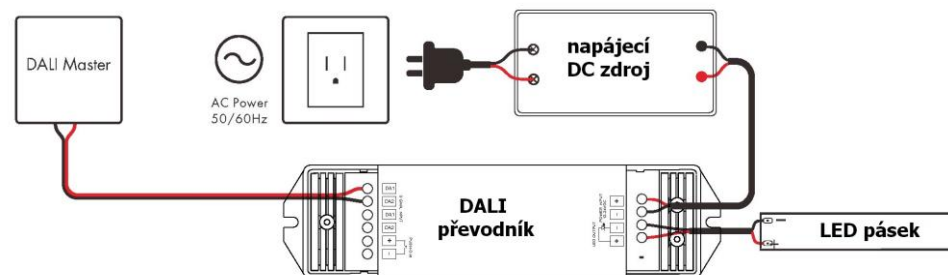

zapojení s tlačítkem

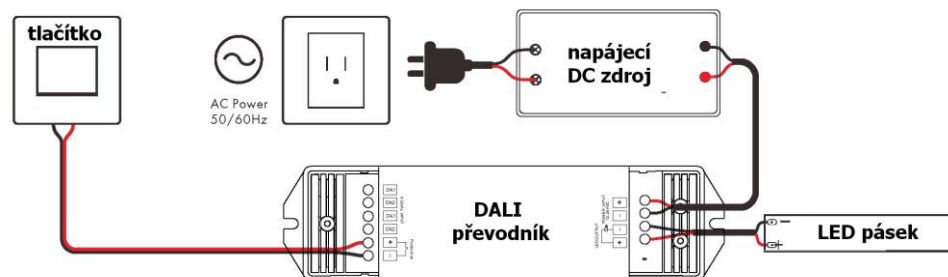

Používání externího tlačítka:

1. Krátkým stiskem zapnete/vypnete
2. Přidržením 1-5s regulujete intenzitu světla, po přerušení stisku začne regulace opačně (stmíváte – pustíte – přidáváte – pustíte – stmíváte – atd.)
3. Pokud na jedno tlačítko napojíte více přijímačů, aby stmívaly synchronně, je nutné je sladit. Připojte oba přijímače na tlačítko a připojte přijímače ke zdroji. Potom podržte tlačítko sepnuté cca 10s, dokud se pásek nerozsvítí naplno. Pak všechny přijímače synchronně stmíváte a naopak.

