

Uživatelský návod zesilovače RGB AMP9 RGBW 4x8A

Zesilovač řídicího signálu ovladače slouží k zesílení signálu ovládání LED světelných zdrojů, teoreticky tak lze ovládat několikrát více koncových LED zařízení, zapojit lze na výstup ovladače neomezený počet zesilovačů.


Vstupní napětí: 5V-24VDC

Zatížení: celkem 32A, 8A na kanál, 12VDC celkem 384W, 24VDC celkem 768W


Rozměry: 147x70x25mm

Hmotnost: 310g

Připojení:

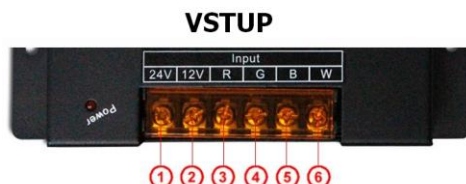


1-pásek +24V
2- pásek +12V
3,4,5,6-barvy pásku

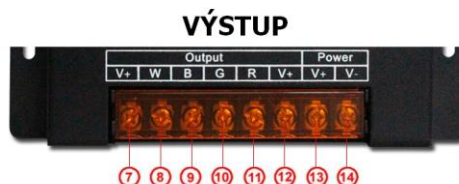

7-pásek +
8,9,10,11-barvy pásku
12pásek +
13-napájecí zdroj +
14-napájecí zdroj -

Typické zapojení zesilovače:

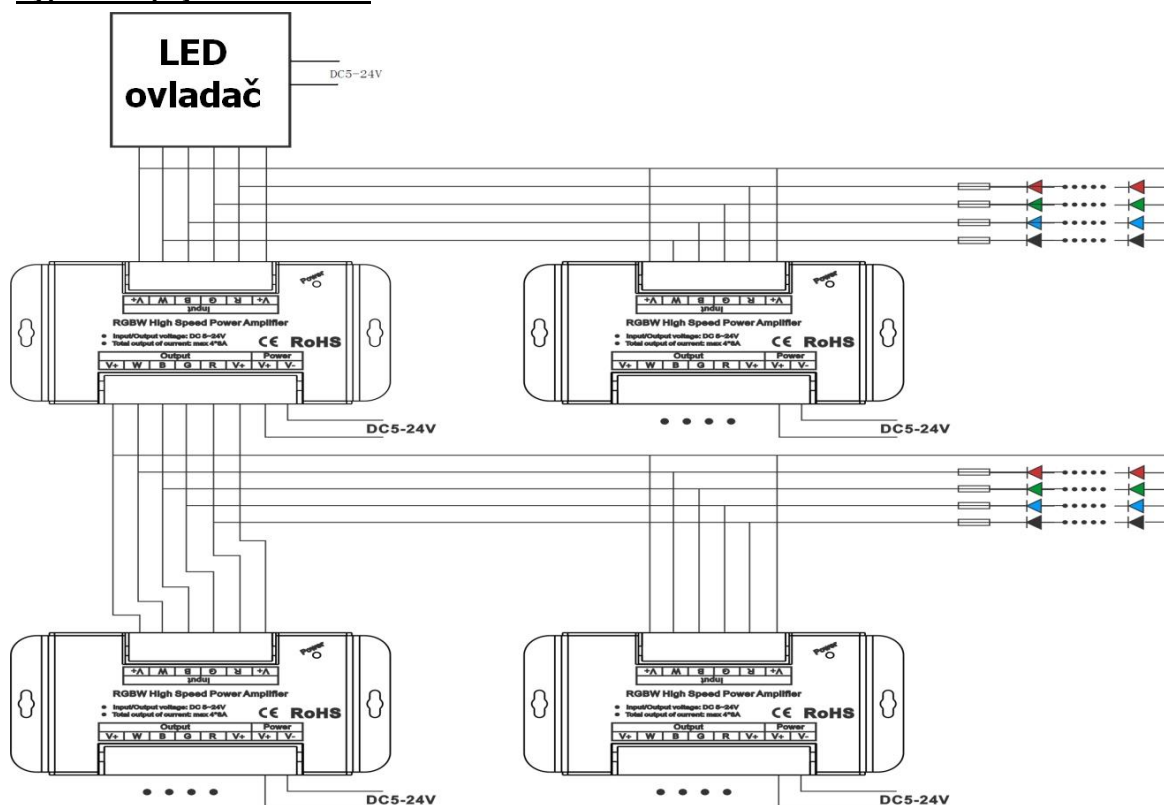

Upozornění:

Instalaci svěřte odborně způsobilé osobě.

Dbejte správného zapojení polarity, vstupního napětí a vyvarujte se zkratu vodičů.

T-LED s.r.o., Žitná 23, Praha 1, Česká republika, www.t-led.cz