

Uživatelský návod ZONDO-EM20W LED svítidla

Instalaci LED svítidla by měla provádět odborně způsobilá osoba.

Při instalaci nepřipojujte svítidlo k napětí, přívodní napětí musí být vypnuto.



Průměr svítidla 330mm

Vstupní napětí: AC 180-260VAC 50/60Hz

Příkon: 20W

Úhel svitu 180°

Barva světla a světelný tok/ nouzový světelný tok:

teplá bílá 3000K, 2350lm/ 300lm

denní bílá 4000K, 2400lm/ 330lm

studená bílá 6000K, 2450lm/ 350lm

CRI>80Ra, PF>0,95 start <0,6 s



Výstupní napětí zdroje:

18-72VDC, 280mA, hodnota záložního výstupu cca 50mA

Doba nabíjení baterie cca 24h

Baterie Li-ion 3,7V, 2000mAh, životnost max. 15000h

Zapojení:

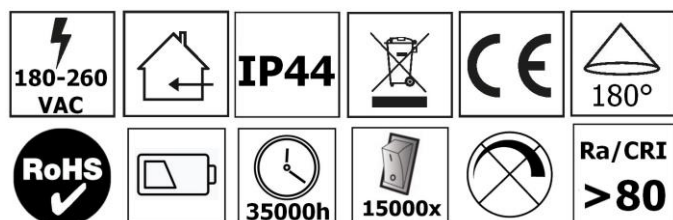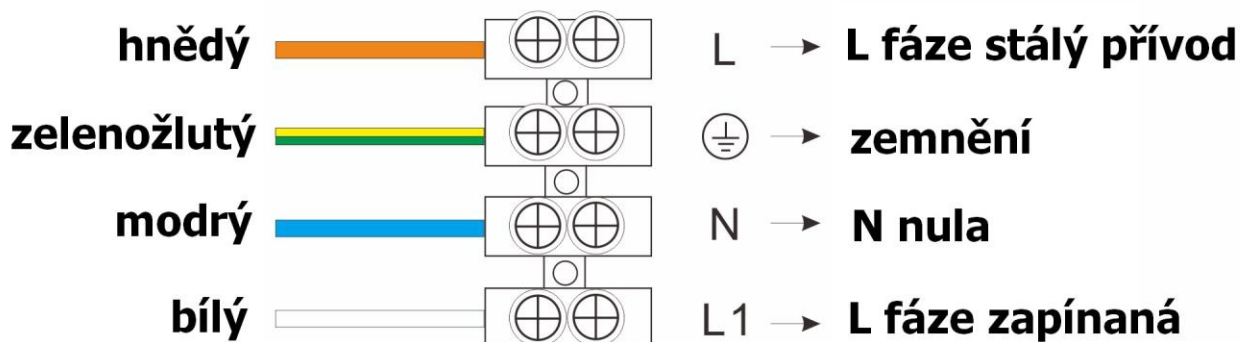

T-LED s.r.o., Žitná 23/610, Praha 1, 110000